



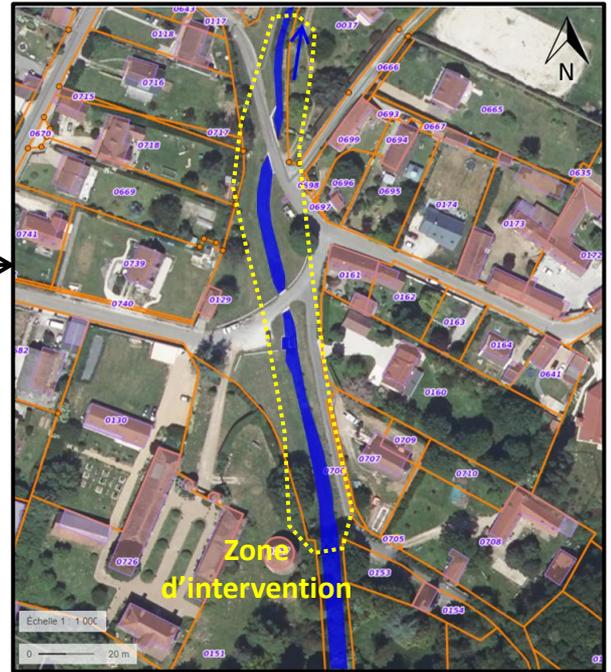

Restauration hydromorphologique du ruisseau de Vacheresses en centre-ville de Vacheresses-les-Basses (Novembre 2024)

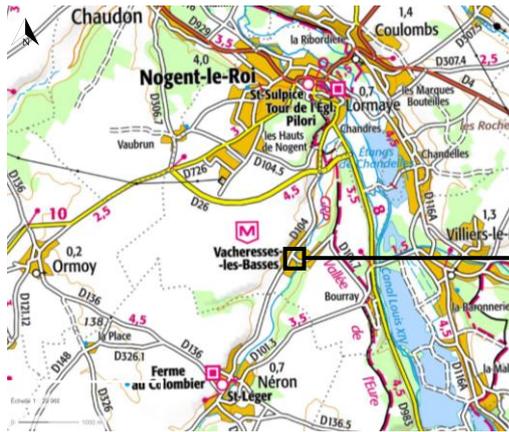

Site

Département	Eure-et-Loir
Commune(s)	Nogent-le-Roi
Site	Centre-ville de Vacheresses-les-Basses

Contexte

En 2023, le SBV4R a effectué la restauration en régie de 200 ml du ruisseau de Vacheresses sur les parcelles du Manoir immédiatement en amont.

A la suite d'échanges avec la mairie déléguée de Vacheresses-les-Basses en 2022 ainsi que d'une demande de restauration de l'OFB en 2023, un projet de restauration des 150 ml du ruisseau sur sa partie communale a été mise en place.

Le SBV4R a dimensionné les aménagements, tandis-que la société Julien-Legault a réalisé les travaux en novembre 2024.

Travaux et aménagements réalisés

- Suppression du seuil du lavoir et des maçonneries en berge,
- Abattage de 2 saules morts et élagage de 4 saules en têtard,
- Talutage en pente douce et pose de banquettes sur 150 ml,
- Plantation d'hélophytes et d'arbustes en berge.



©SBV4R – juillet 2022 - avant travaux



©SBV4R - décembre 2024 – 1 mois après travaux



©SEBV – juin 2025- 5 mois après la crue



©SBV4R – mars 2024– avant travaux



©SBV4R – décembre 2024 – 1 mois après travaux



©SEBV – juin 2025 – 5 mois après la crue

Partenaires

Type	BE / AMO / MOE	Entreprise de travaux	Coût (€ TTC)	Financier(s)	
Travaux	SBV4R	Julien-Legault	20 689 €	Mairie de Nogent-le-Roi	100%